




Kontuurplaadi lahendused laes

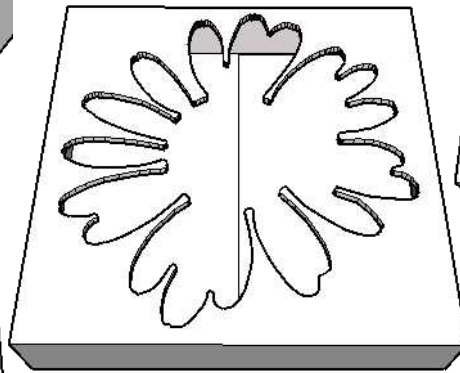


Valguskast kontuuri siselõikega

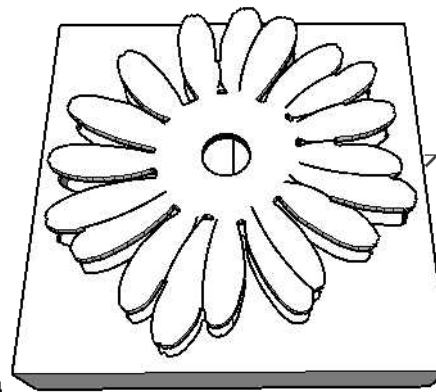


Valguskast sisselõike ja kontuurplaadiga

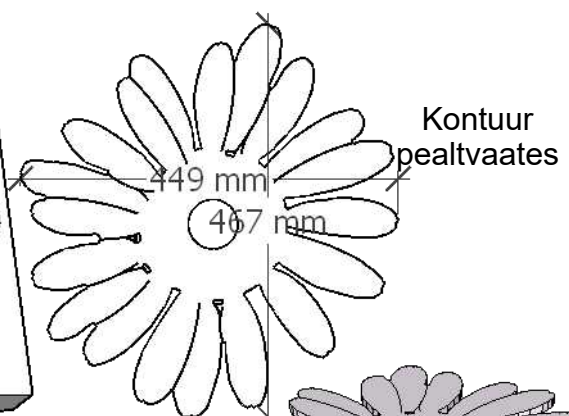


Kontuur pealtvaates

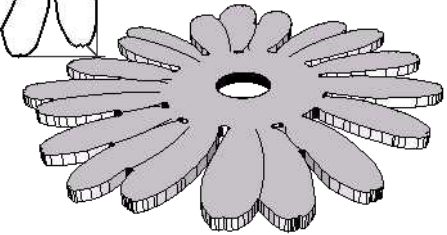

Plaat kontuuriga

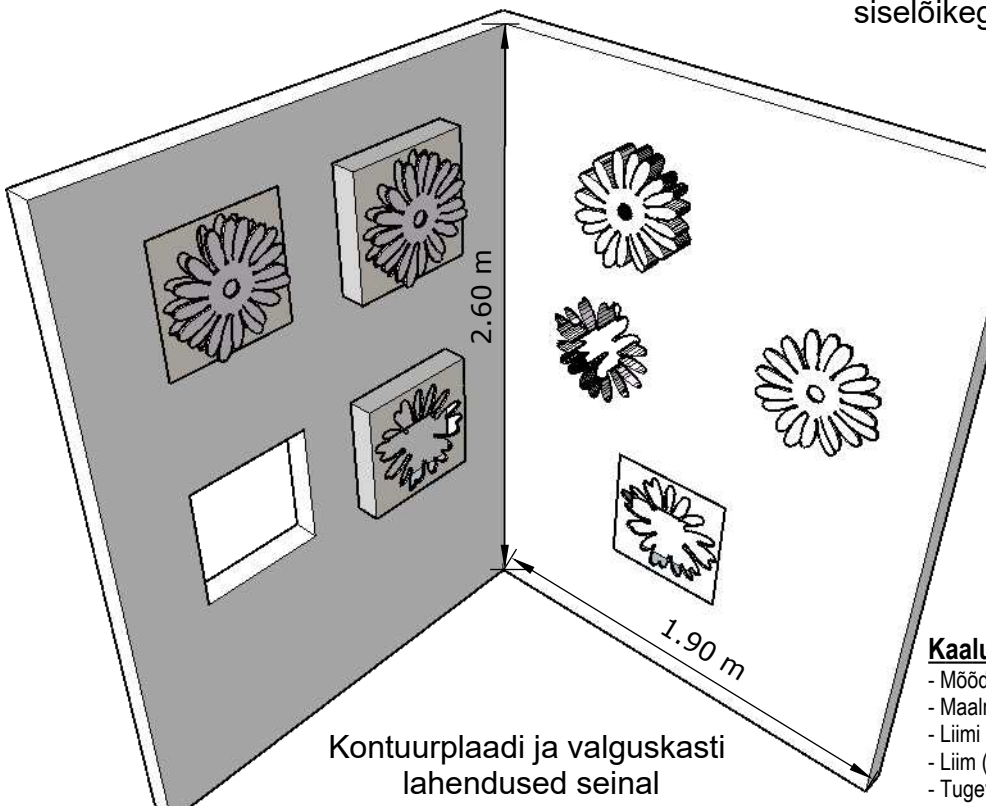

Kontuurplaadi ja valguskasti lahendused seinal

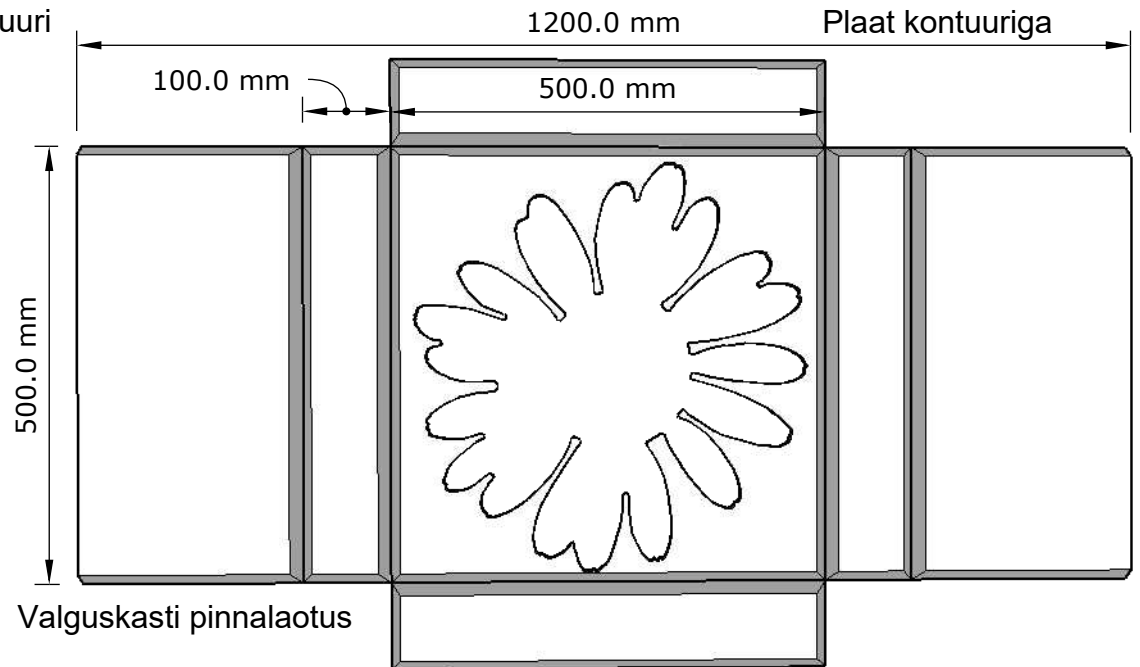

Valguskasti pinnalaotus

**Kaalutlused:**

- Mõõdud
- Maalriserva asukoht
- Liimi eemaldamine vuugist
- Liim (PUR, kuumliim, teip)
- Tugevdused (vineer, varras)
- Kipsmaterjal (tava, kõva ...)
- Värvkatte tüüp, värv
- Pakendamine, transport

Koostaja	Kipsik OÜ	Tellija	Lille kontuurid	
		Pealkiri	<b>Kontuuriga plaat ja valguskast kontuuri siselõikega</b>	
		Formaat	Joonise nr	Tööjoonis
Aeg	22.02.2020	Viimistlus	Töötlemata	
Materjal	Põrandakips 12.5mm, 800kg/m3	Kaal	6.5kg (kast), 1.2kg (plaat) Lk. 1 (Esileht)	

**Kipsitahvli lõigete positsioonid:** Lõige läbi pealmise paberi ja kipsi, alumine paberipind jääb terveks, nurgad, kaared liimitud